



DD2060 X-Series

**Indicateur de poids
libre-service
avec écran tactile couleur**

 Windows 10

 Microsoft



***UN PC POUR LE PESAGE: DD2060X-SERIES,
PUISSANT, POLYVALENT, MULTI-FONCTIONS ET INDÉPENDANT***



Indicateur de poids Diade DD2060X-Series

L'indicateur configurable Série DD2060X avec  Windows 10 se démarque par sa rapidité de fonctionnement, sa configurabilité et ses performances de très haut niveau qui le rendent parfait pour répondre aux demandes actuelles ainsi qu'aux besoins futurs.

Il dispose d'une série d'applications logicielles conçues pour toutes les entreprises qui demandent d'intégrer les opérations de pesage à la logistique: automatisation du contrôle d'accès à l'établissement, suivi de la charge et décharge du matériel, partage de données depuis et vers ses propres systèmes de gestion.

Partage de données
pas PGI




ALIMENTAIRE




SIDERURGIQUE



Panneau lumineux



Identification:
caméras de contexte,
OCR, Antenne UHF

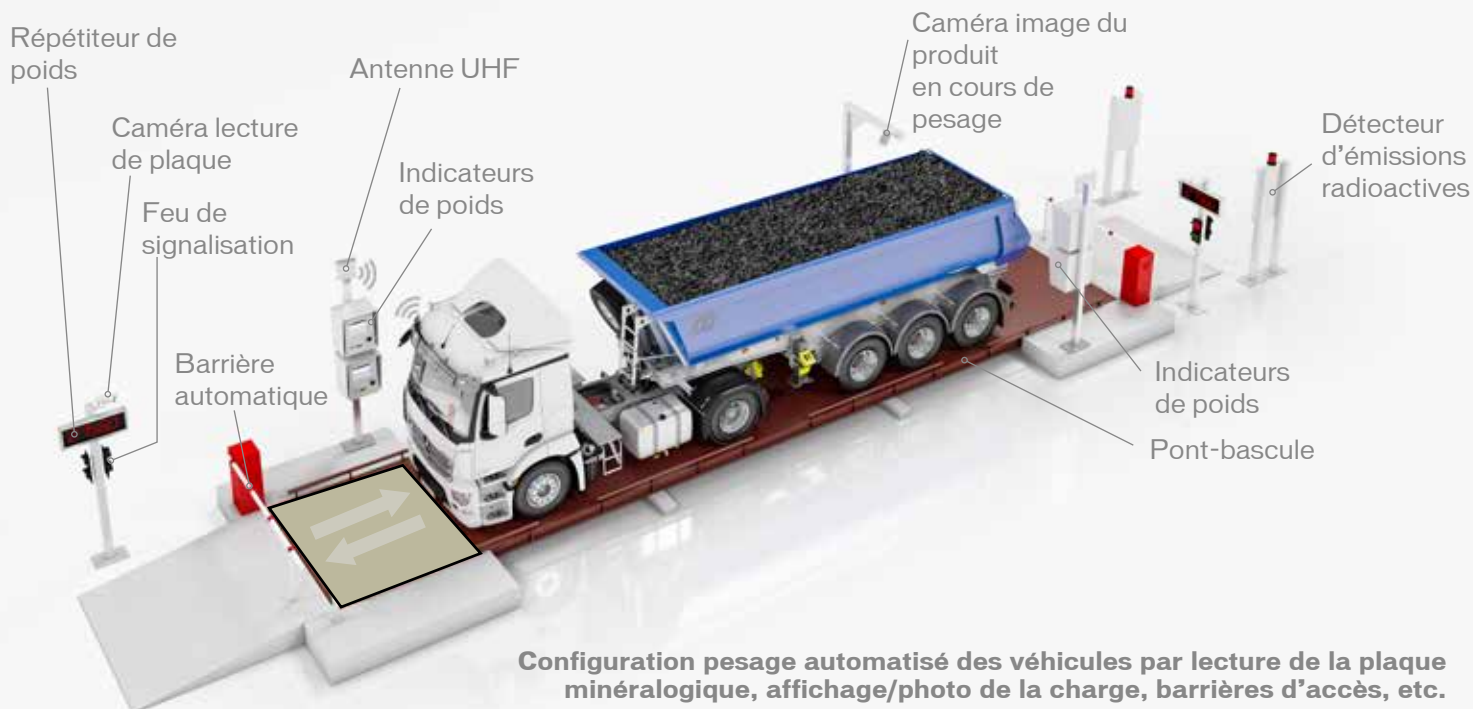

TRANSPORTS



CARRIÈRES



SIDERURGIQUE



SANITAIRE



DÉCHETS ÉCO



PÉTROCHIMIQUE



ALIMENTAIRE



MANUFACTURE



D'INSTALLATIONS



AGRICULTURE

Intuitif et connecté, il court à la même vitesse que votre cerveau.

La Série DD2060X offre des solutions de connexion innovantes à travers l'intégration des opérations et des données de pesage avec des progiciels de gestion intégrée (PGI) ou d'autres processus d'entreprise. Son design novateur et son écran industriel tactile couleur de 12,1", extrêmement robuste et parfaitement lisible en plein soleil (Sun Light Readable), guident de façon simple et rapide les utilisateurs à travers les séquences de fonctionnement nécessaires.

En plus de cela, la graphique intuitive, les touches de sélection rapide, le contrôle vocal, l'interphone intégré (VOIP) et les caméras assurent un suivi complet du processus de pesage en toute simplicité.

HOMOLOGUÉ POUR LES OPÉRATIONS DE PESAGE pour TRANSACTIONS COMMERCIALES selon la directive 2014/31/UE et OIML R76.



**DÉCHETS
ÉCOLOGIE**



MANUFACTURE



TRANSPORTS



PÉTROCHIMIQUE





**BÂTIMENT
ET CARRIÈRES**



AGRICULTURE



Lecteurs : code-barres, magnétiques, de proximité



**Feux de signalisation et
barrières**



**Interphone
(VoIP)**



**Terminal de
paiement
électronique**

Robuste et polyvalent, il grandit de pair avec votre entreprise

Solide et modulaire, ses hautes performances répondent aux demandes actuelles ainsi qu'aux besoins futurs.

Grâce à la possibilité d'extensions matérielles et logicielles, il est conçu pour se développer au gré des nouvelles exigences de l'entreprise.

- Version colonne, murale ou de table
- Écran tactile capacitif de 12,1" à haute définition et parfaitement lisible en plein soleil (Sun Light Readable)
- Boîtier imperméable en acier Inox AISI 304 de série
- Système de thermorégulation
- Imprimante, lecteurs et interphone intégrables

INTÉGRÉ ET MULTICANAUX: LA COMMUNICATION FACILE COMME VOUS LA SOUHAITEZ

- Ethernet TCP/IP, Wi-Fi, port USB multiple et RS-232/422 de série, 4G, GPRS, GSM
- Contrôle direct et communication sur réseau LAN, WAN ou Cloud

SECTEURS D'APPLICATION



PÊCHE



ZOOTECNIE



ET VOLAILLES



FROMAGERIE



BOULANGERIE



CHARCUTERIE



FRAÎCHE



SÈCHE



GASTRONOMIE




Indicateur de poids Diade DD2060X-Series

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

- 7 ENTRÉES / 7 SORTIES numériques pour le contrôle et le comptage des impulsions
- Jusqu'à 6 ports de communication série : RS232, RS422, (protection DES : intervalle d'air $\pm 15\text{kV}$, contact $\pm 8\text{kV}$)
- Composants du logiciel de pesage homologués Welmec 7.2 U ou P extension L,T,D,S et Welmec 2.3
- Afficheur graphique LCD, 800 x 600, 12,1"
- Écran tactile capacitif Sun Light Readable
- Boîtier en acier Inox AISI304
- Clavier tactile ou clavier USB externe pour la saisie de données
- Jusqu'à 4 cartes balance
 - avec capteurs analogiques: jusqu'à 12 chq balance de 350 ohms
 - avec capteurs numériques: 16 capteurs de charge au total
- Port HDMI/écran (support multi-écran)
- 3 ports USB disponibles, port Ethernet (10/100/1000 Mbps), deuxième port Ethernet
- Interface multilingues
- CARTE ÉLECTRONIQUE, Intel BYT Atom E3845 1, 91GHz, dissipateur thermique
- SGRAM 4GB -20+85°C
- Disque SSD de 64 GB -40+85°C
- Windows 10/IoT Enterprise
- Éléments graphiques disponibles: DirectX11, OpenGL3.2, Open CL 1.2
- HW Décodeur: H.264, VC-1, WMV9, MJPEG et VP8.
- Encodeur HW: H.264
- Température de service -10+50°C

OPTIONAL

- Lecteurs de codes-barres (bidimensionnels, codes QR, etc.)
- Lecteur RFID
- Système de lecture plaques OCR
- Lecteur (biométrique) d'empreintes digitales
- Scanneur de documents
- Imprimante de tickets
- Caméra de contexte
- Interphone (VoIP)
- Carte son
- Kit signature numérique
- Bus de terrain

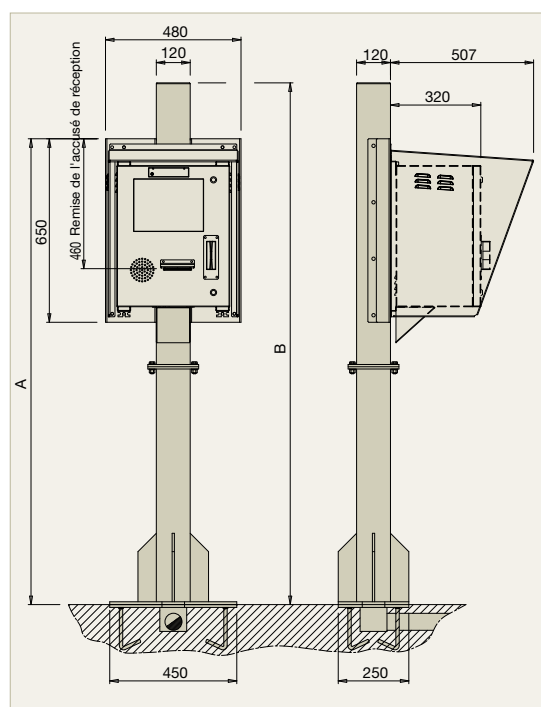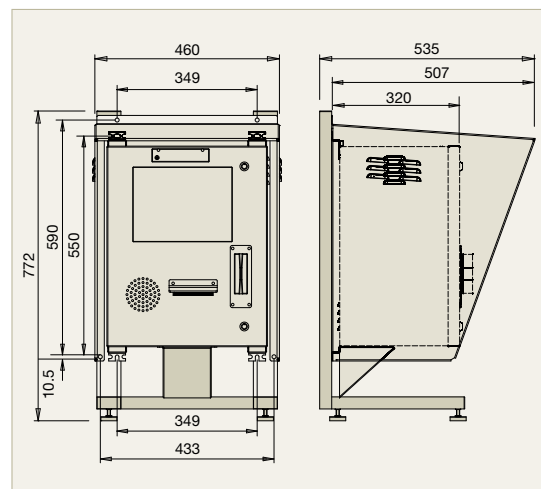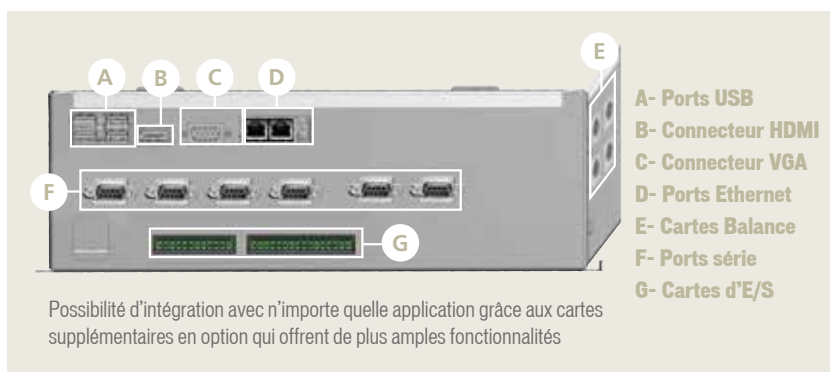

OPTIONS

Modèle	Dimensions (mm)			
	A*			B
PESAGE AVEC UTILISATEUR DANS LE VEHICULE	2480	2680	2880	2903
PESAGE AVEC UTILISATEUR AU SOL	1775	1975	-	1798

* Hauteur ajustable